

EL PRIMER DIVISOR/REDONDEADOR SEMI-AUTOMÁTICO TOTALMENTE LIMPIABLE

CREACION DUTCHESS CAPACIDADES . . .

Imagínese tener en su panadería un Divisor/Redondeador con la capacidad de redondear 6,9,18 ó 36 piezas de masa desde 1 onza hasta 26 onzas. Si esto suena increíble . . . Imagine que esto es posible simplemente cambiando las piezas de la cabeza en cuestión de segundos.



ESPECIFICACIONES

- 26 1/2" x 22" x 60"
- Eléctrico semi automático con motor de 3/4 hp
- Peso 449 lbs (203.7 kg)
- Peso de embarque 493 lbs (223.5 kg)


VERSATILIDAD . . .

Las opciones de la pieza de la cabeza del Divisor/Redondeador permite elegir 6, 9, 18 ó 36 divisiones en pesos desde 1 onza a 26 onzas (30 gramos a 105 gramos)

TODO ESTO . . .

- APROBADO POR N.S.F.
- APROBADO POR U.S.D.A.
- APROBADO POR U.L.
- Capacidad de máquina 4 en 1
- Piezas de cabeza fácilmente cambiables en segundos sin herramientas
- Versatilidad . . . 1 oz. a 26 oz.

- 1 Año de garantía limitada
- Servicio en todo los E.E.U.U.
- Diseño y construcción artísticos
- Hecho en los E.E.U.U.
- Calidad Dutchess desde 1886
- Patentes pendientes

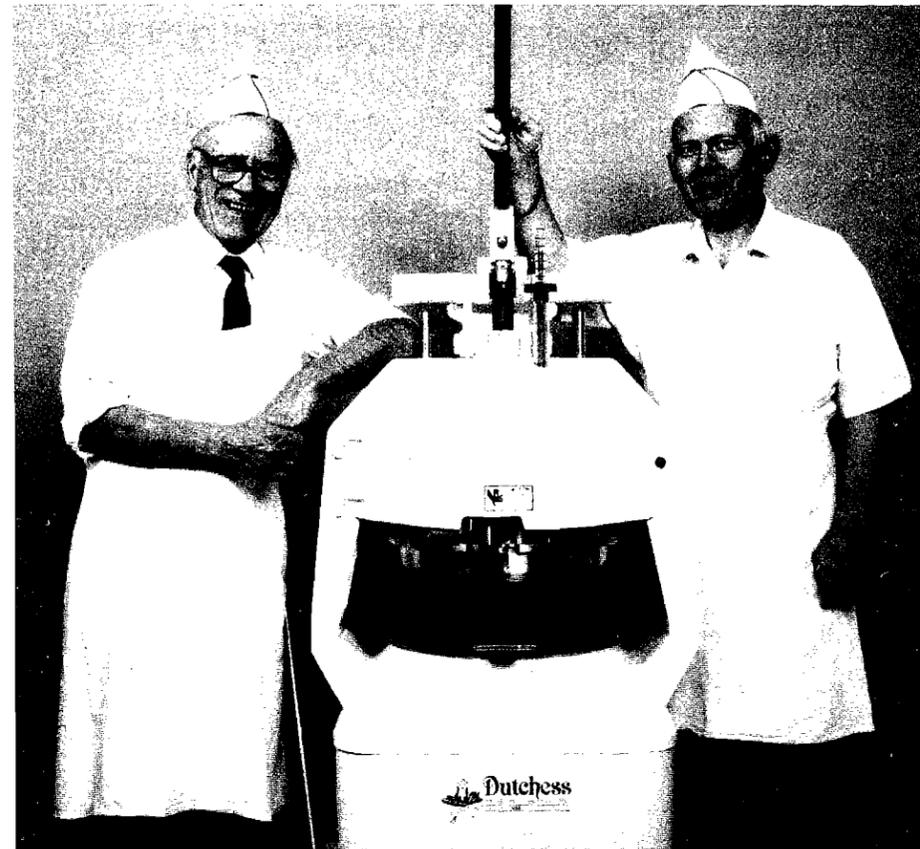

"RECOMENDAMOS ESTE GRAN DIVISOR/ REDONDEADOR DE MASA PARA CADA PANADERÍA."

"Estamos ahora en capacidad de producir mas productos en menos tiempo, lo que nos permite expandir nuestros productos y ganancias considerablemente! Tambien que esta máquina sea capaz de ser limpiada cada dia en minutos significa no más problemas con los inspectores."

Sinceramente,
The Gustafson's
Lakeside Bakery
Duluth, Minnesota



GANANCIA . . .

Puede ser ahora aumentada al eliminar lo tedioso de dividir y redondear manualmente con la mayor capacidad de 1 oz a 26 oz.



DEPENDABILIDAD . . .

La Dutchess "All American" después de pasar las duras pruebas de la U.S.D.A. se nota la facilidad de limpieza y excelente construcción.

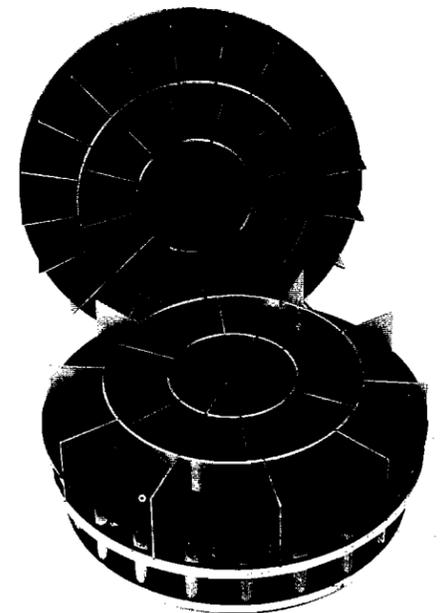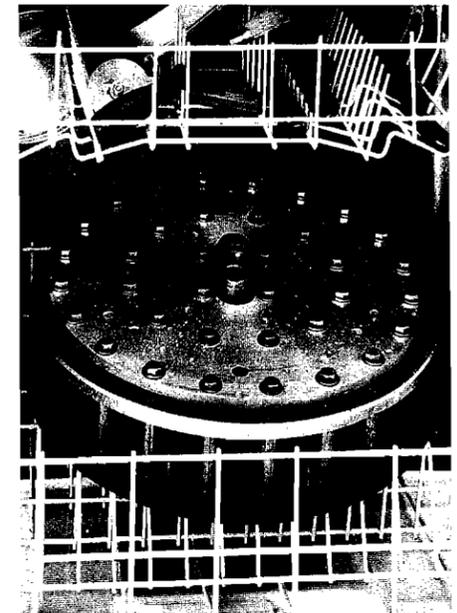

LIMPIEZA . . .

Por primera vez la limpieza se hace simplemente, quitando las piezas de la cabeza en segundos y lavando las partes tal como cualquier otro utensilio.

